

85903411 ML160AA 60

DS/ISO-3743

|     |         |   |          |     |      |   |   |   |    |      |
|-----|---------|---|----------|-----|------|---|---|---|----|------|
| :   | ML160AA | : | 85903411 | :   | D210 | □ |   |   |    |      |
| P2: | 11      | □ | U:       | 440 | [V]  | : | 2 | : | 60 | [Hz] |


: 3 dB

:

[db]

|              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| re1 pW       | 64,9 | 66,9 | 73,6 | 72,5 | 71,5 | 67,6 | 64,5 | 77,6  | 78,7    |
| 1m re 20 UPa | 52,4 | 54,4 | 61,1 | 60,0 | 59,0 | 55,1 | 52,0 | 65,1  | 66,2    |

ISO/DIS 11203 Q2

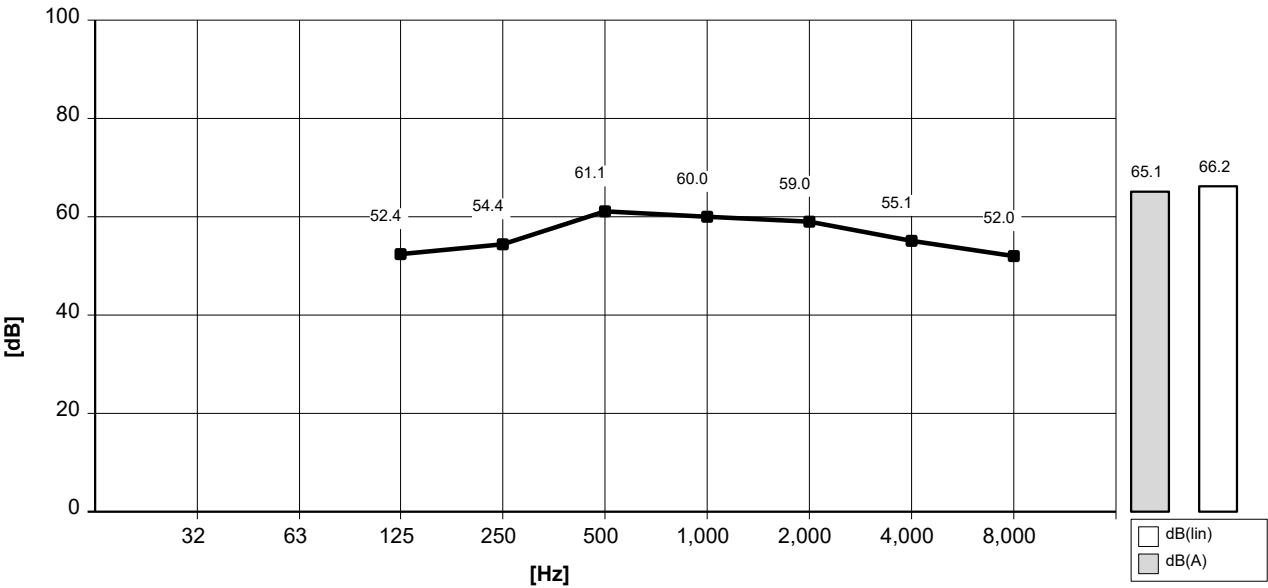

: KIR : LY 27.06.2008