

85901137 MLE160AB 60 Hz

Ljudmätningsrapport		
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743		
Motortyp: MLE160AB	Produkt nummer: 85901137	Fläkt diameter: D240 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt									
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa									

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2

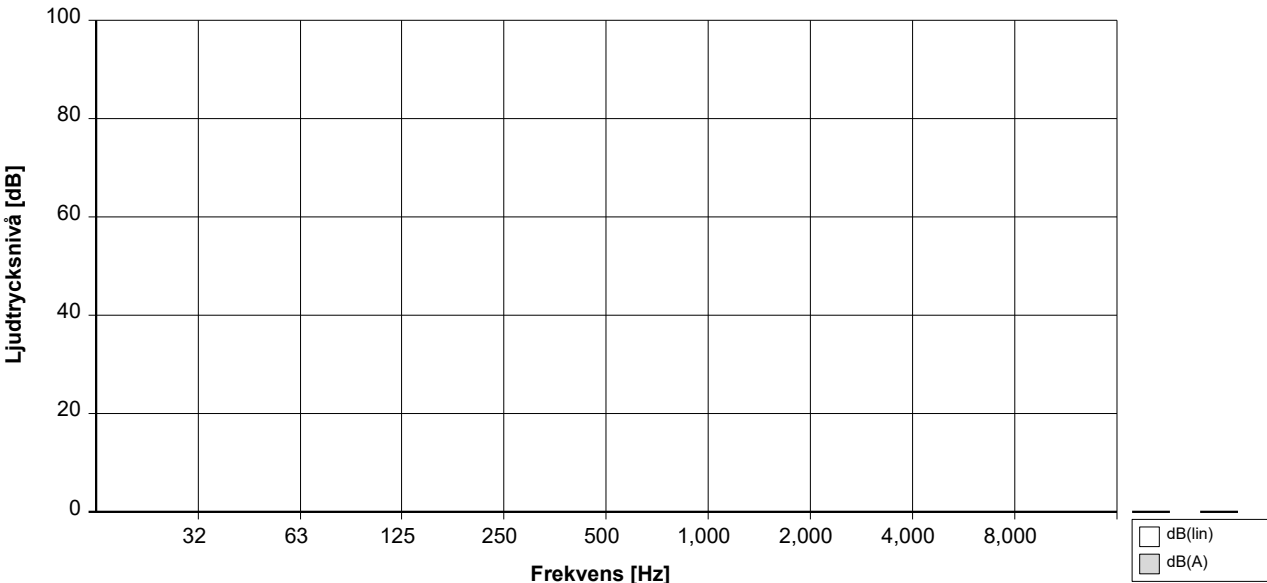

Ljudmätningsrapport
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743

Motortyp: MLE160AB

Produkt nummer: 85901137

Fläkt diameter: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

Pol: 2


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt									
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa									

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2

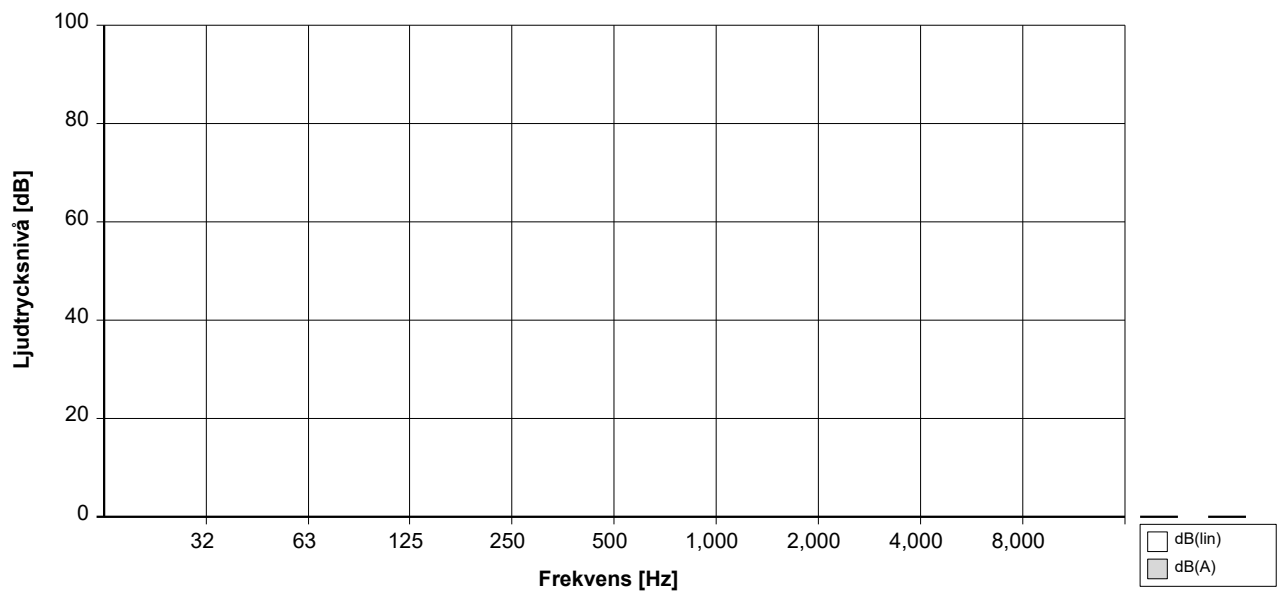

Ljudmätningsrapport
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743

Motortyp: MLE160AB

Produkt nummer: 85901137

Fläkt diameter: D240 [mm]

P2: 15 [kW]

Pol: 2


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt									
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa									

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2

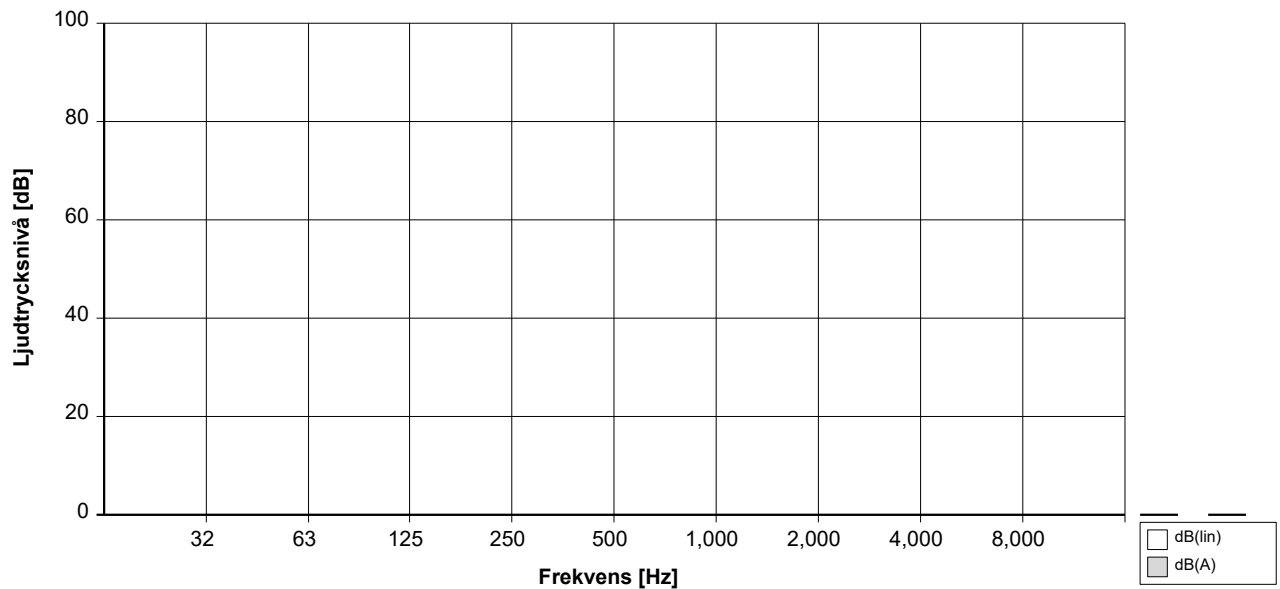

Ljudmätningsrapport
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743

Motortyp: MLE160AB Produkt nummer: 85901137 Fläkt diameter: D240 [mm]
P2: 15 [kW] Pol: 2

Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt									
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa									

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2

