

85901446 MGE160MB 50 Hz

|                                                |                         |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Geluidsmetingrapport                           |                         |                                  |
| Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743 |                         |                                  |
| Motor type: MGE160MB                           | Productnummer: 85901446 | Ventilatordiameter: ?240 CW [mm] |
| P2: 11 [kW]                                    | Polig: 2                |                                  |


**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

| middenfrequentie                         | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Niveau re: 1pW                           |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2

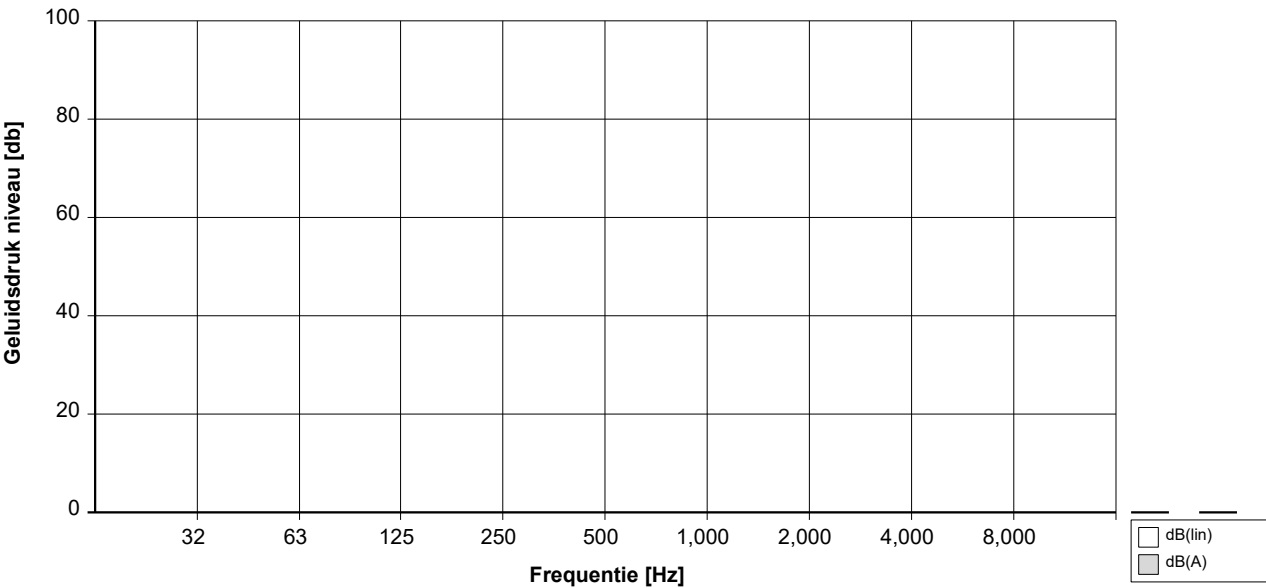

**Geluidsmetingrapport**  
**Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743**

**Motor type:** MGE160MB

**Productnummer:** 85901446

**Ventilatordiameter:** ?240 CW [mm]

**P2:** 11 [kW]

**Polig:** 2


**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

**Getest op/bij:**

**Oktaafband niveau [db]**

| middenfrequentie                         | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Niveau re: 1pW                           |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

**Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2**

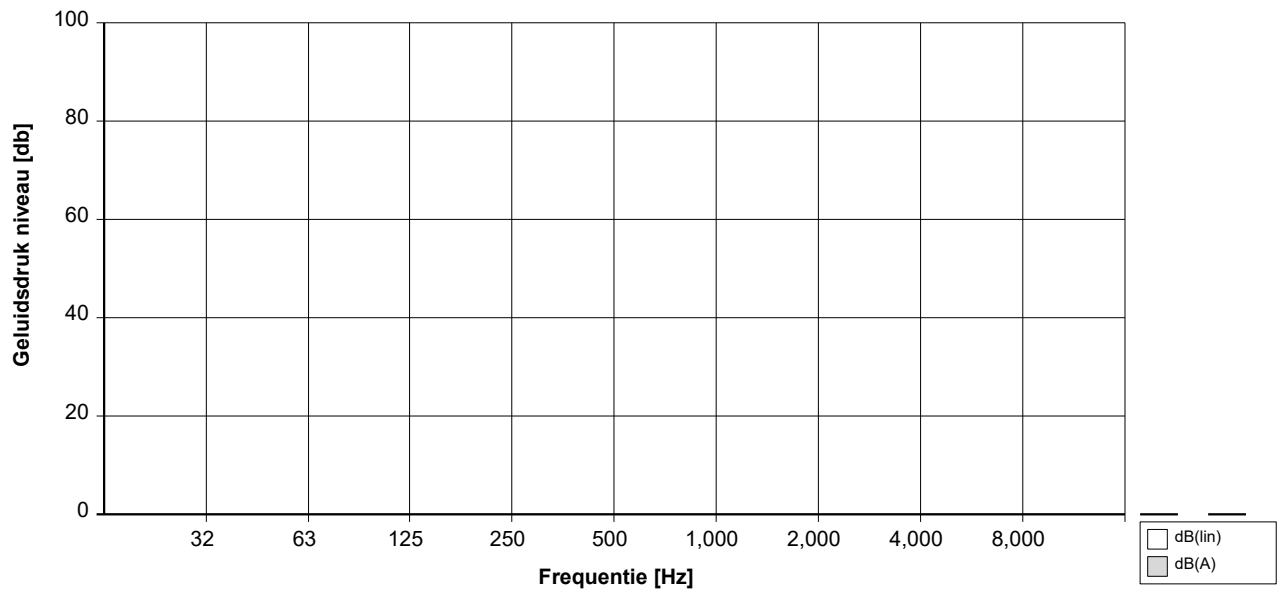

**Geluidsmetingrapport**  
**Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743**

**Motor type:** MGE160MB

**Productnummer:** 85901446

**Ventilatordiameter:** ?240 CW [mm]

**P2:** 11 [kW]

**Polig:** 2


**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

**Getest op/bij:**

**Oktaafband niveau [db]**

| middenfrequentie                         | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Niveau re: 1pW                           |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

**Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2**

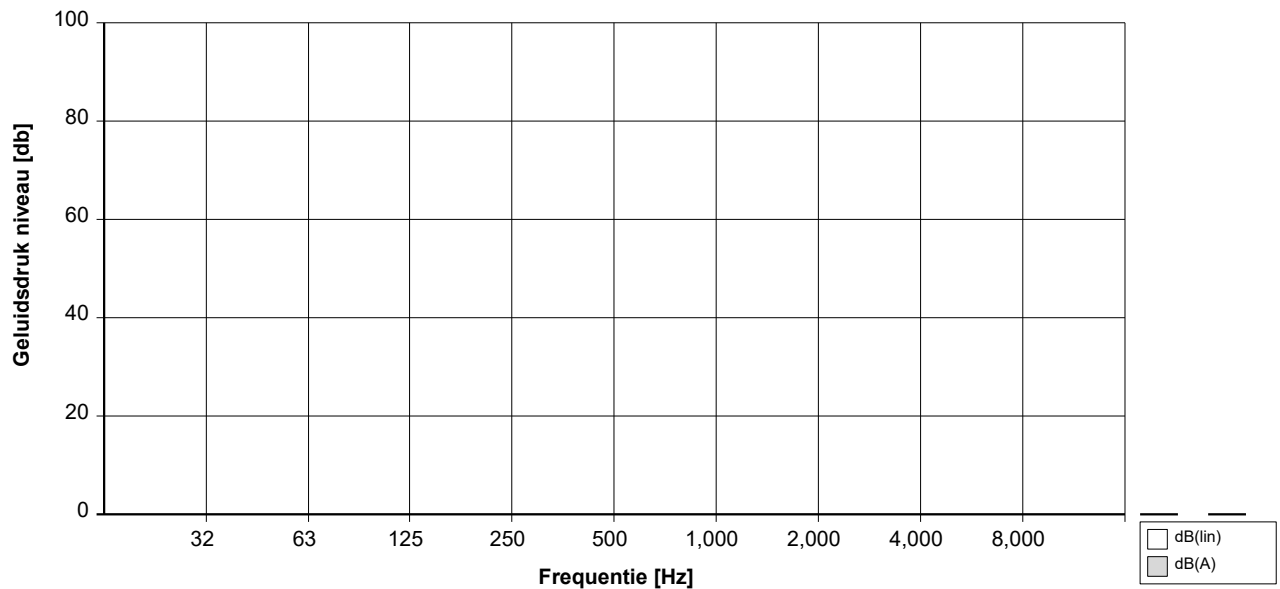

**Geluidsmetingrapport**  
**Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743**

**Motor type:** MGE160MB

**Productnummer:** 85901446

**Ventilatordiameter:** ?240 CW [mm]

**P2:** 11 [kW]

**Polig:** 2

**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

**Getest op/bij:**

**Oktaafband niveau [db]**

| middenfrequentie                         | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Niveau re: 1pW                           |     |     |     |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa |     |     |     |      |      |      |      |       |         |

**Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2**

