

87110242 MG80C 50 Hz

การวัดค่ากำลังเสียงตามมาตรฐาน DS/ISO-3743

เส้นผ่านศูนย์กลางพัสดมD124 [mm]


ความถี่: 50 [Hz]

ทดสอบที่:

ระดับแถบออกเทพ [dB]

ความถี่ศูนย์กลาง	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
กำลังเสียง									
ระดับ re: 1 pW									
ค่าแรงดันเสียงเฉลี่ย									
ที่ 1 เมตร re: 20 uPa									

การคำนวณแรงดันเสียงตามมาตรฐาน ISO/DIS 11203 method Q2

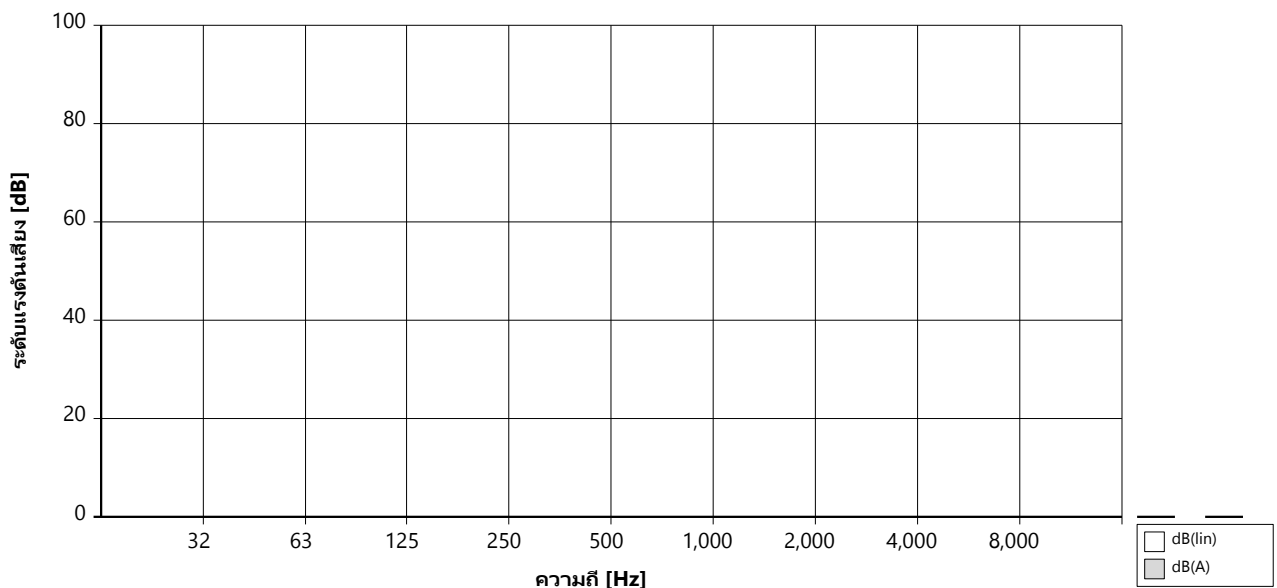

หมายเลขไฟล์: LY19178-15.08.2007