

85901466 MGE160MB 50 Гц

Протокол звукометрии		
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743		
Тип э.двиг: MGE160MB	Номер продукта: 85901466	Диам.вент-ра: ?240 CCW [мм]
P2: 11 [кВт]	Полюс: 2	


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность									
Уровень ре: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa									

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2

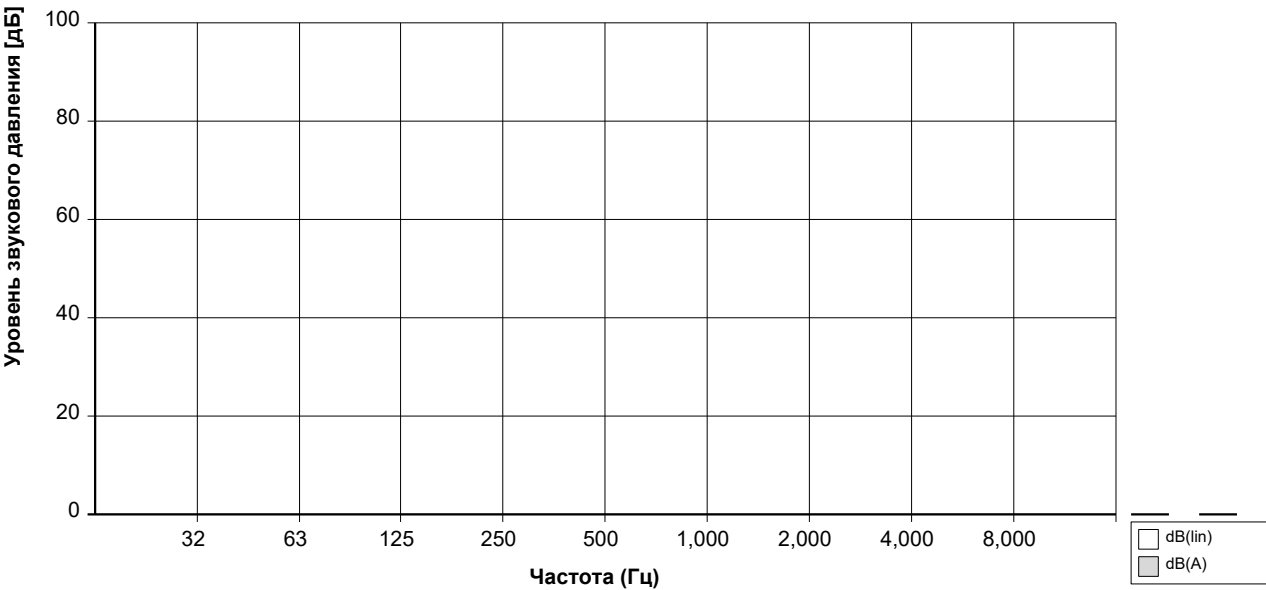

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MB

Номер продукта: 85901466

Диам.вент-ра: ?240 CCW [мм]

P2: 11 [кВт]

Полюс: 2


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность									
Уровень ге: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa									

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2

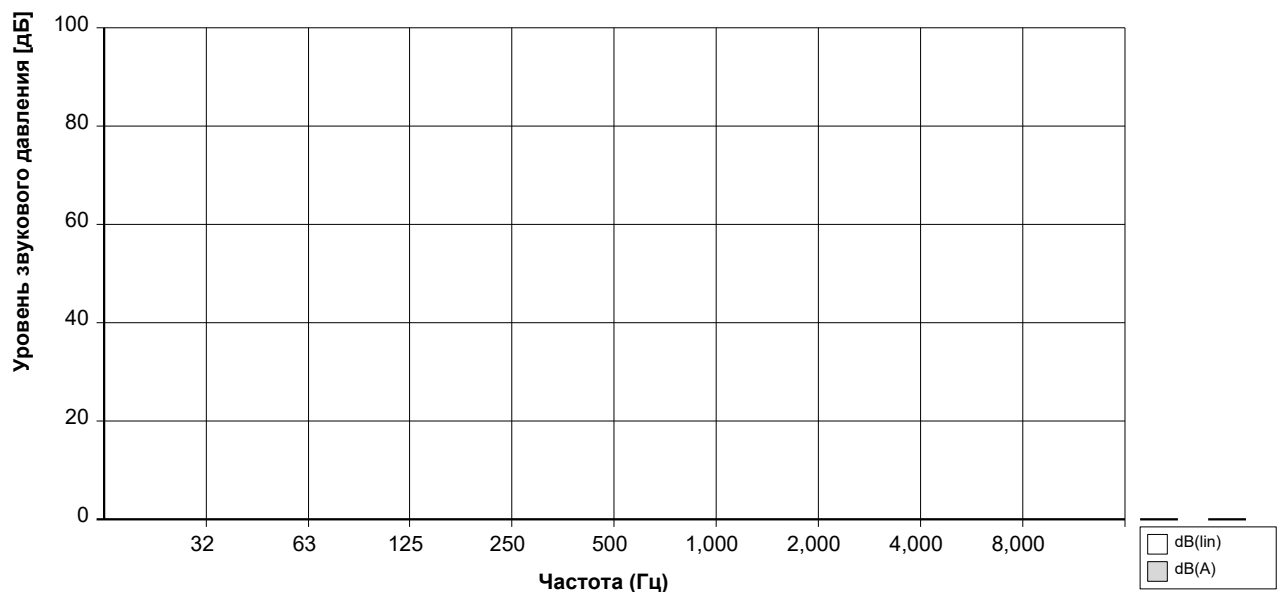

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MB

Номер продукта: 85901466

Диам.вент-ра: ?240 CCW [мм]

P2: 11 [кВт]

Полюс: 2


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность									
Уровень ге: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa									

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2

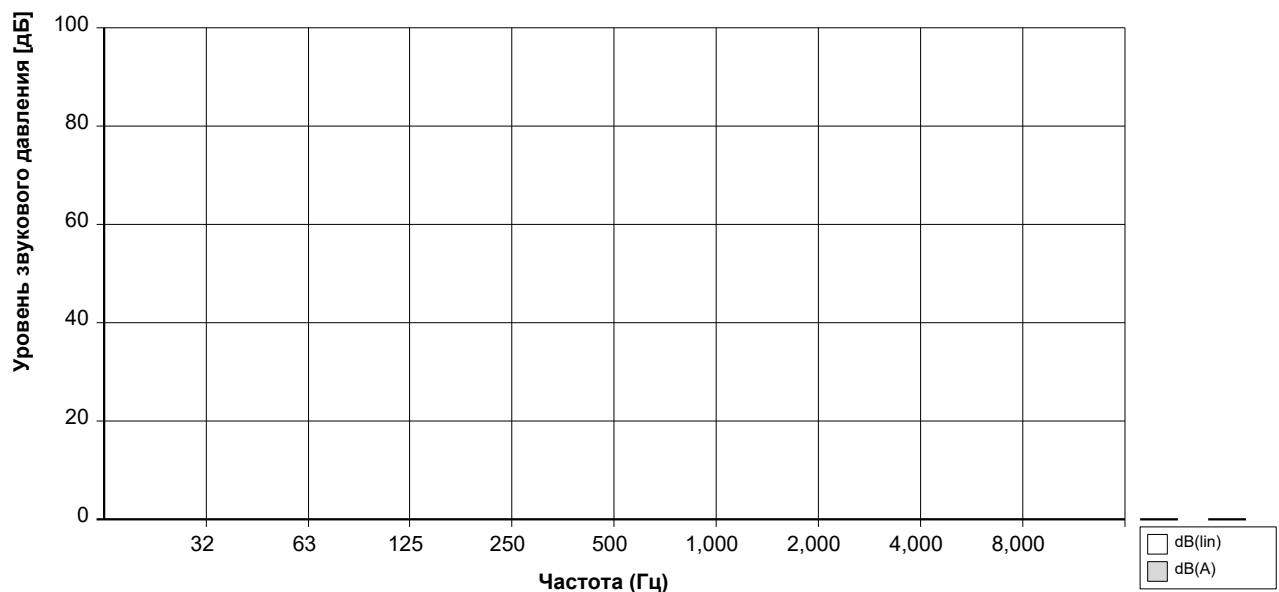

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MGE160MB

Номер продукта: 85901466

Диам.вент-ра: ?240 CCW [мм]

P2: 11 [кВт]

Полюс: 2

Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность									
Уровень ге: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ге: 20 UPa									

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2

