

TÖKÉLETES VÍZELLÁTÁS
AZ EGÉSZ HÁZBAN




GYORS KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

MERÜLŐSZIVATTYÚK VÍZ,
SZENNYVÍZ ELVEZETÉSRE

SZENNYVÍZ - SZIVATTYÚ KIVÁLASZTÁS

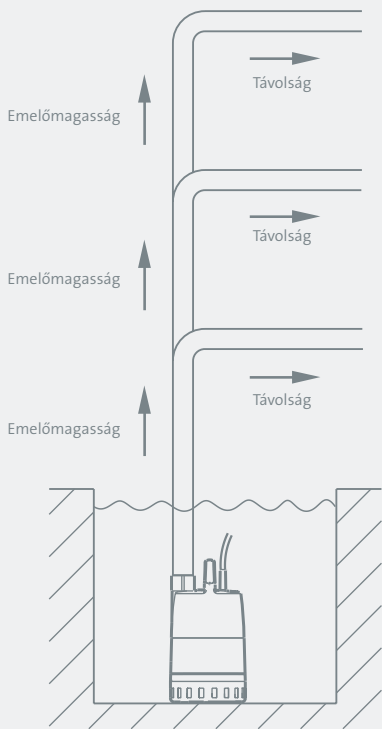
Használja az alábbi táblázatot a legjobb Grundfos szivattyú kiválasztásához, bármilyen jellegű szennyvizes feladathoz. Miután döntött egy szivattyútípus mellett, használja a kapcsolódó méretezési útmutatót, hogy megtalálja a megfelelő típust.

VÍZTELENÍTÉS

		Max. szilárd anyag méret [mm]	
 Vízvezetés Hordozható használathoz vagy állandó telepítéshez, tiszta- vagy szürkevízhez és sós vízhez*	Könnyű üzem	10 mm	UNILIFT CC
		10 mm	UNILIFT KP
	Nehéz üzem	12 mm	UNILIFT AP12
 Csurgalékvíz Felszíni- és esővíz, valamint szürkevíz szaniter eszközöktől		35 mm	UNILIFT AP35
		35 mm	UNILIFT AP35B
		50 mm	UNILIFT AP50
 Szennyvíz/Háztartási szennyvíz Háztartási szennyvíz toalett öblítővízzel		50 mm	UNILIFT AP50B

* Csak a UNILIFT CC 7 és 9 különleges verziója

VÍZTELENÍTÉS - GYORS MÉRETEZÉS



Méretezés és kiválasztás

- 1. Válassza ki a legjobb Grundfos szennyvíz szivattyút a megoldandó feladatnak megfelelően:**
- Használja az előző oldali táblázatot
- 2. Keresse meg a megfelelő szivattyút:**
- Száll.mag.: 9 m
- Távolság: 400 m
- 3. Eredmény: **AP12.50.11****

	AP12.40.08	AP12.50.11
Száll.mag\Távolság		
14 m		Max. 95 m
12 m	Max. 1 m	Max. 200 m
10 m	Max. 150 m	Max. 410 m
8 m	Max. 310 m	Max. 620 m



UNILIFT CC

A kiválasztási és méretezési illusztráció egy DN 32 nyomócsőméret belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.

	CC 5	CC 7	CC 9
Száll.mag\Távolság			
7 m			Max. 45 m
6 m			Max. 80 m
5 m		Max. 15 m	Max. 115 m
4,5 m		Max. 35 m	Max. 130 m
4 m		Max. 50 m	Max. 150 m
3 m		Max. 80 m	Max. 180 m
2,5 m	Max. 10 m	Max. 100 m	Max. 200 m
2 m	Max. 25 m	Max. 110 m	Max. 215 m

VÍZTELENÍTÉS - GYORS MÉRTEZÉS

 UNILIFT KP	A kiválasztási és méretezési illusztráció egy DN 32 nyomócsőméret belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.			
	KP 150		KP 250	
	Száll.mag\Távolság		KP 350	
	7 m		Max. 25 m	
	6 m		Max. 20 m	Max. 60 m
	5 m		Max. 50 m	Max. 95 m
	4 m		Max. 85 m	Max. 130 m
	3,5 m	Max. 15 m	Max. 105 m	Max. 145 m
	3 m	Max. 30 m	Max. 120 m	Max. 160 m
	2 m	Max. 65 m	Max. 160 m	Max. 195 m

 UNILIFT AP12	A kiválasztási és méretezési illusztráció a UNILIFT AP12.40-hez egy 11/2” méretű a UNILIFT AP12.50-hez pedig 2” méretű cső belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.			
	AP12.40.04		AP12.40.06	AP12.40.08
	Száll.mag\Távolság		AP12.50.11	
	14 m		Max. 8 m	
	12 m		Max. 40 m	Max. 115 m
	10 m		Max. 60 m	Max. 130 m
	8 m	Max. 45 m	Max. 150 m	Max. 220 m
	6 m	Max. 135 m	Max. 240 m	Max. 310 m
	4 m	Max. 225 m	Max. 330 m	Max. 400 m
	2 m	Max. 320 m	Max. 420 m	Max. 495 m

VÍZTELENÍTÉS - GYORS MÉRTEZÉS

 UNILIFT AP35	A kiválasztási és méretezési illusztráció egy 1½” méretű cső belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.	
 UNILIFT AP35B	A kiválasztási és méretezési illusztráció egy 2” méretű cső belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.	

 UNILIFT AP35B	A kiválasztási és méretezési illusztráció egy 2” méretű cső belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.	
 UNILIFT AP35B	A kiválasztási és méretezési illusztráció egy 2” méretű cső belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.	

VÍZTELENÍTÉS - GYORS MÉRLETEZÉS

 UNILIFT AP50	A kiválasztási és méretezési illusztráció egy 2" méretű cső belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.		
	AP50.50.08		AP50.50.11
	Száll.mag\Távolság		
	9 m		Max. 55 m
	8 m		Max. 115 m
	7 m	Max. 45 m	Max. 175 m
	6 m	Max. 105 m	Max. 235 m
	5 m	Max. 165 m	Max. 295 m
	4 m	Max. 225 m	Max. 360 m
	3 m	Max. 285 m	Max. 405 m
	2 m	Max. 350 m	Max. 480 m

 UNILIFT AP50B	A kiválasztási és méretezési illusztráció egy 2" méretű cső belső átmérője alapján készült, és öntisztító áramlási sebességet biztosít a csővezetékben.		
	AP50B.50.08	AP50B.50.11	AP50B.50.15
	Száll.mag\Távolság		
	14 m		Max. 65 m
	12 m		Max. 190 m
	11 m	Max. 25 m	Max. 250 m
	10 m	Max. 85 m	Max. 310 m
	9 m	Max. 145 m	Max. 370 m
	8 m	Max. 45 m	Max. 205 m
	6 m	Max. 165 m	Max. 330 m
	5 m	Max. 225 m	Max. 390 m
	4 m	Max. 285 m	Max. 450 m
	3 m	Max. 345 m	*
	2 m	Max. 490 m*	Max. 740 m*

*A szivattyúknak tilos hosszabb ideig üzemelni ezen szállítómagasság mellett